



# La vente robotisée

Série Robimat (75 et 99)

Distributeur  
automatique de  
boissons  
**fraîches**



Robimat 99 EC



Système novateur  
d'ascenseur pour une  
distribution rapide et  
presque sans  
secousses en moins  
de 10 secondes.



**sieleff**

# Vos atouts d'un seul coup d'oeil

## Attractif et ludique

Champions en termes de chiffre d'affaires et de fréquentation, les distributeurs de boissons fraîches de la série Robimat, les Robimat 75 et Robimat 99, rencontrent le succès à chaque lieu d'implantation et à n'importe quelle heure. En offrant une vue panoramique sur les produits, la vitrine imposante en verre feuilleté de sécurité génère des achats d'impulsion.

Le système novateur d'ascenseur achemine les bouteilles en verre et en PET, les boîtes et les briques de boisson en quelques secondes et presque sans secousse vers le réceptacle de distribution. Outre ces nombreux atouts, l'ensemble comporte un facteur supplémentaire de divertissement du client, par le fait qu'il peut suivre directement la distribution de manière ludique.

Enthousiasmez vos clients en leur présentant une diversité de produits adaptée à leurs besoins, avec jusqu'à 48 sortes de boissons pour le Robimat 75 et jusqu'à 64 sortes pour le Robimat 99. Sielaff : des achats impulsifs en série.

## Grande diversité de l'offre avec un haut pouvoir d'attraction

Large éventail de produits, présentés de manière attrayante : la série Robimat permet de vendre des boissons réfrigérées sous forme de bouteilles de verre et en PET, en boîtes et en briques – de 200 à 2000 g avec un volume de 0,2 à 1,25 l.

## Dispositif d'ascenseur spectaculaire pour dynamiser les ventes

Véritable show de ventes, le système novateur d'ascenseur transporte les produits sans secousses jusqu'au réceptacle de distribution. Grande surface publicitaire à animation programmable.

## Réapprovisionnement et modification de l'assortiment confortables

Des compartiments basculants de différentes tailles pour des produits d'un diamètre max. de Ø 85 mm facilitent l'approvisionnement et les changements d'assortiment sont également possibles de manière rapide et sans besoin de transformation.

## Température homogène pour tous les produits

Le système de réfrigération facile d'entretien, avec un groupe de froid de haute performance à régulation électronique, assure une température constante dans tout l'espace réfrigéré. De plus, notre série Robimat serait impensable sans la vente de produits frais, c'est pourquoi elle propose aussi la version spéciale LM qui permet un stockage approprié des produits ainsi que la vente de produits alimentaires frais, incluant une surveillance de température automatique.

## Équipement sur mesure pour chaque lieu d'implantation

Disponible en deux tailles et en plusieurs versions et configurations, le Robimat dévoile partout son efficacité et ses talents de vendeur à succès. Une flexibilité qui vous assure des profits durables.

## Conception sur mesure : votre avantage concurrentiel

Faites de votre Robimat un centre d'attention incontournable en utilisant les nombreuses possibilités de choix de couleurs et d'habillages, de designs décoratifs du vitrage frontal et du panier à produits. Vous réaliserez ainsi un véritable pôle d'attractivité pour consolider votre avantage concurrentiel.



# Talent & Technique

## Informations générales

- Vente de bouteilles en verre et en PET, de boîtes et boissons dans des emballages cartonnés
- Pour des produits de 200 à 2.000 g ou encore de conditionnements de 0,2 à 1,25 l avec un diamètre max. de 85 mm et une hauteur max. de 300 mm
- Capacité : 6 ou 8 sélections par niveau, jusqu'à 8 niveaux, jusqu'à 48 ou 64 sélections
- Possibilité d'installation en îlot
- Possibilité de personnalisation du design sur film décoratif de la porte, des parois latérales et du bras de l'ascenseur
- Structure modulaire – ce qui assure une grande facilité d'entretien et l'aptitude au recyclage

## Énergie

- Classe d'efficacité énergétique A++ (Robimat 99) et A+ (Robimat 75)
- Éclairage LED de l'espace intérieur
- Vitrage isolant en verre feuilleté de sécurité

## Réfrigération

- Système de réfrigération fermé hermétiquement, facile d'entretien, avec un groupe de froid performant à régulation électronique.
- Agent de réfrigération HFC-134a avec un GWP de 1430
- Groupe de froid pour classe climatique N (humidité de l'air 32 °C / 65 %) ; classe climatique T en option (humidité de l'air 43 °C / 75 %)
- Refroidissement à air ciblé à tous les niveaux
- En option : version LM avec réfrigération de qualité norme alimentaire ≤ 4 °C

## Compartiments pour les produits

- Compartiments de produits en métal peint par poudre
- Compartiments de produits amovibles individuellement pour faciliter le remplissage : plateaux composés de 3 casiers doubles (Robimat 75) ou 4 casiers doubles (Robimat 99)
- Casiers amovibles pour faciliter le remplissage
- Compartiments supérieurs basculants
- Languette pour maintenir les produits fermement et permettre un remplissage sûr, même en position basculée
- Vente possible d'autres produits, sans modification de pièces
- Principe First-in-First-out

## Distribution des produits

- Système d'ascenseur sûr avec animation publicitaire programmable
- Distribution rapide du produit en moins de 10 secondes
- Transport presque sans secousses des produits vers la distribution
- Réceptacle éclairé, à hauteur ergonomique, pour le prélèvement des produits
- Trappe de distribution antivandalisme et antieffraction grâce à la fonction écluse
- Détection de présence d'un produit dans le réceptacle
- Interface d'utilisation distributeur-consommateur adaptée pour les personnes à mobilité réduite

## Systèmes de paiement

- Grande simplicité d'intégration de systèmes de paiement

## Transport et mise en service

- Transport avec transpalette sans palette
- Mise en service simple du distributeur automatique

## Technique

- Système à deux portes pour une meilleure séparation de l'espace réfrigéré des composants électroniques ; seconde porte coulissante en profondeur pour l'accès facile au système de commande et de crédit
- Journalisation des données de vente et d'entretien selon le standard EVA-DTS (par ex. interface infrarouge ou MDB)
- Possibilité de connexion télémétrique
- Standard MDB
- Commande de distributeur par technique SMD avec technologie de mémoire flash
- En option : BDV et Executive



## Aperçu des distributeurs automatiques disponibles

	EC	LM	EO
Robimat 75	X	X	-
Robimat 99	X	X	X

### Robimat 75/99 LM

- Réfrigération ≤ 4 °C de qualité selon norme alimentaire dans l'ensemble du distributeur
- Contrôle électronique de la température
- Blocage automatique de la vente en cas de dépassement de la température de consigne

### Robimat 99 EO

- Toit de protection contre la pluie
- Poussoir d'introduction monnaie et tambour de remboursement
- Protection des charnières
- Porte avec panneau polycarbonate antichoc
- Cadre de protection antieffraction avec 2 serrures supplémentaires
- Disjoncteur différentiel
- Réfrigération renforcée, chauffage (fonction antigel, la température intérieure est maintenue au-dessus de 0 °C)
- Paroi arrière (utilisation comme support publicitaire possible)




# Exemples de configuration

## Robimat 75


### 5 niveaux, 30 sélections

- Pour des produits jusqu'à Ø 66 mm
- Pour env. 270 boissons
- Configuration typique pour bouteilles PET jusqu'à 0,5 l

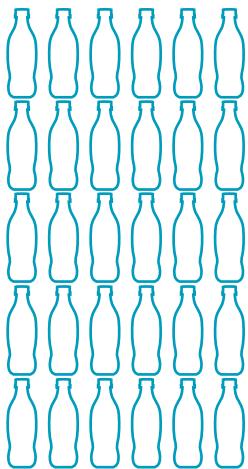


### 5 niveaux, 28 sélections

- 4 niveaux supérieurs pour des produits jusqu'à Ø 66 mm, niveau inférieur jusqu'à Ø 85 mm
- Pour env. 244 boissons
- Configuration typique pour 3 niveaux PET 0,5 l
- 1 niveau canettes 0,33 l
- 1 niveau PET 1,0 l

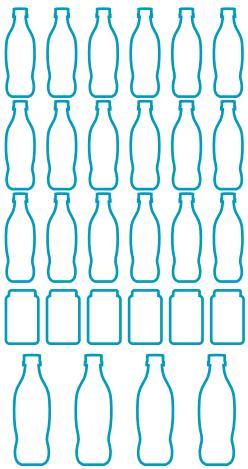


### 8 niveaux, 48 sélections

- Pour des produits jusqu'à Ø 66 mm
- Pour env. 432 boissons
- Configuration typique pour des boîtes standards 0,33 l

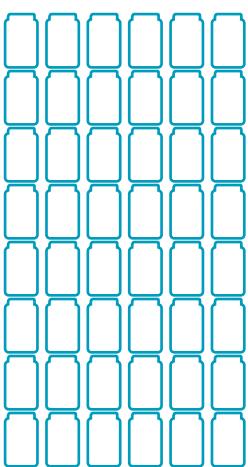

### 4 niveaux, 16 sélections


- Pour des produits jusqu'à Ø 85 mm
- Pour env. 112 boissons
- Configuration typique pour des bouteilles en verre de 0,7 l ou PET 1,0 l

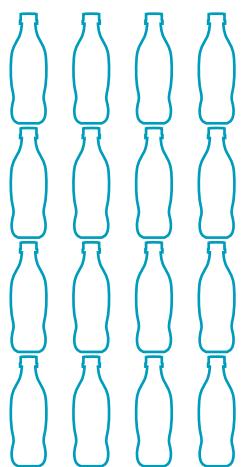

## Robimat 99


### 5 niveaux, 40 sélections

- Pour des produits jusqu'à Ø 72 mm
- Pour env. 360 boissons
- Configuration typique pour des bouteilles PET jusqu'à 0,5 l

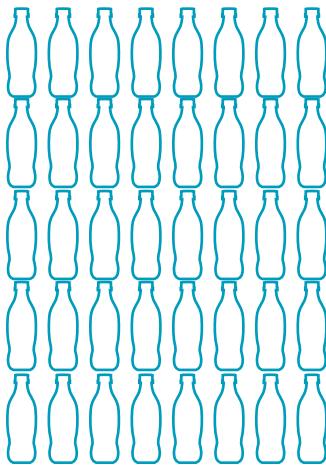


### 5 niveaux, 38 sélections

- 4 niveaux supérieurs pour des produits jusqu'à Ø 74 mm, niveau inférieur jusqu'à Ø 85 mm
- Pour env. 330 boissons
- Configuration typique pour 3 niveaux PET 0,5 l 1 niveau canettes 0,33 l 1 niveau PET 1,0 l

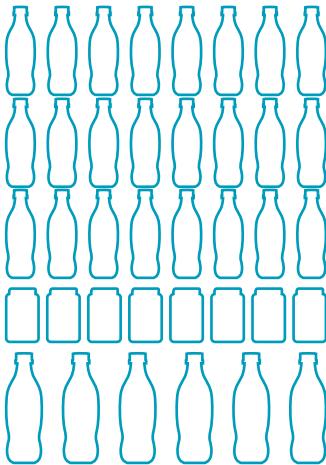


### 8 niveaux, 64 sélections

- Pour des produits jusqu'à Ø 72 mm
- Pour env. 576 boissons
- Configuration typique pour pour des canettes classiques de 0,33 l

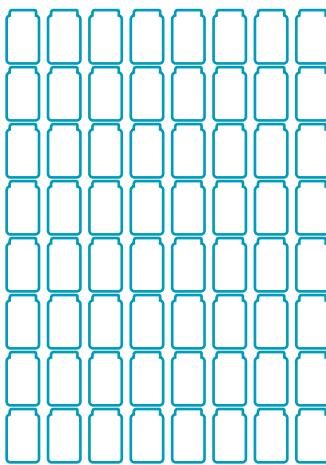

### 4 niveaux, 24 sélections

- Pour des produits jusqu'à Ø 85 mm
- Pour env. 168 boissons
- Configuration typique pour des bouteilles en verre de 0,7 l ou en PET de 1,0 l

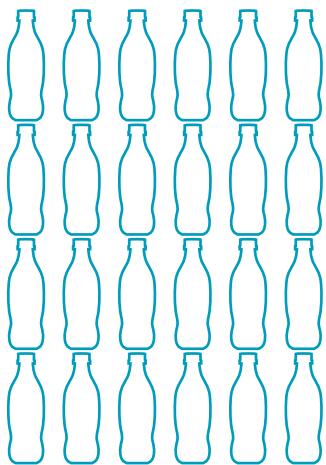



Caisse et porte disponibles  
en blanc (RAL 9010),  
aluminium blanc (RAL 9006)  
et noir (RAL 9005)



#### Design EC

##### Dimensions

■ 1.830 (1.940\*) x 750 x 880 mm  
(hauteur x largeur x profondeur)\*\*

##### Poids

■ 370 kg  
(sans produits,  
selon configuration)

##### Puissance absorbée

■ 480 W  
(varie en fonction du type de  
réfrigération)

##### Raccordement électrique

■ 220 – 230 V/50/60 Hz/10 A min.

\* Hauteur à la livraison

\*\* Il peut y avoir des écarts au niveau des  
dimensions de la caisse, écarts dûs aux  
pièces de montage et accessoires





#### Design EC

##### Dimensions

■ 1.830 (1.940\*) x 990 x 880 mm  
(hauteur x largeur x profondeur)\*\*

##### Poids

■ 430 kg  
(sans produits, selon configuration)

##### Puissance absorbée

■ 480 W  
(varie en fonction du type de réfrigération)

#### Dimensions en version Outdoor

■ 1.872 (1.982\*) x 1.075 x 1.030 mm  
(hauteur x largeur x profondeur)\*\*

##### Poids

■ 490 kg  
(sans produits, selon configuration)

##### Puissance absorbée

■ 850 W  
(varie en fonction du type de réfrigération)

#### Raccordement électrique

■ 220 – 230 V/50/60 Hz/10 A min.

\* Hauteur à la livraison

\*\* Il peut y avoir des écarts au niveau des dimensions de la caisse, écarts dûs aux pièces de montage et accessoires



**Sielaff GmbH & Co. KG**

Automatenbau Herrieden  
Münchener Str. 20  
91567 Herrieden  
Allemagne

Téléphone : +49 9825 18-0  
Télécax : +49 9825 18-311155

E-Mail: [info@sielaff.de](mailto:info@sielaff.de)  
Internet: [www.sielaff.com](http://www.sielaff.com)

**Sielaff France**

ZA Les Portes de la Forêt  
24 Allée du Clos des Charmes  
77090 Collégien  
France

Téléphone : +33 1.61.44.03.03  
Télécax : +33 1.60.06.79.97

E-Mail : [commercial@sielaff.fr](mailto:commercial@sielaff.fr)  
Internet : [www.sielaff.com](http://www.sielaff.com)